



## IMPACT CLEVERPAC – *Die clevere Art der Fassadendämmung*

Der neue **IMPACT cleverpac** ist ein **praktischer Einweg-Container** zur maschinellen Verarbeitung von z. B. Klebe- und Armierungsmörtel 4206 für kleine und mittlere WDVS-Objekte. Denn speziell im privaten Wohnungsbau, bei Ein- und Mehrfamilienhäusern, ist ein Wechselsilo aufgrund der hohen Logistikkosten oft unrentabel, Einzelsäcke sind unpraktisch und hemmen den Arbeitsfluss.

IMPARAT reagiert mit dem cleverpac genau auf diese Problematik und den vielfach geäußerten Kundenwunsch nach einer **maßgeschneiderten Zwischenlösung** zum 5 t-Silo auf der einen und dem 25 kg-Einzelsack auf der anderen Seite.

Hier bietet das System mit dem 800 kg-Einweg-Container die perfekte Lösung.



### Kosten senken auf WDVS-Baustellen

Auf WDVS-Baustellen existiert ein **enormes Einsparpotential**. Denn die Lohnkosten bei der Fassadendämmung mit Wärmedämm-Verbund-Systemen machen bereits ca. 70 % der Gesamtkosten aus. Das bedeutet, dass eine Effizienzsteigerung in diesem Bereich bares Geld spart. Wir bieten Ihnen diese Möglichkeit.




**Optimieren Sie Arbeitsabläufe, sparen Sie Zeit bei Auf- und Abbau und erzielen Sie stets perfekte Ergebnisse durch eine gleichbleibend hohe Mörtelqualität auf Knopfdruck – mit dem IMPACT cleverpac.**

## Die Vorteile für den Anwender auf einen Blick:

- geringer Platzbedarf (Palettengröße)
- geringes Eigengewicht
- keine behördliche Aufstell-Genehmigung erforderlich
- einfacher Auf- und Abbau
- inklusive Rüttler
- Antriebs-, Regel- und Mischeinheit leicht zu transportieren, zu montieren, zu bedienen und zu reinigen
- Wasserhausanschluss 1/2 " und 2-3 bar
- Stromanschluss 230 V/50 Hz mit 16 A
- Zeit- und Kostenersparnis durch konstante Mörtelqualität auf Knopfdruck
- einfaches Nachfüllen mit Sackware möglich
- als praktischer Müllbehälter für die Baustelle zu verwenden
- keine Staubentwicklung und keine Leersäcke mit Restanhaftung

## Inbetriebnahme des cleverpac – was wird noch benötigt:

- GEKA Klauenkupplung zum Anschließen des Schlauchs an die Regeleinheit
- Wasserschlauch ½ Zoll
- WC-Bürste zum Reinigen der Rohre oder Mischwelle
- Gummihammer zum Hereintreiben der Förderwelle in die Kartonage (bei herkömmlichem Hammer ein Brett an die Förderwelle anlegen um Beschädigungen zu vermeiden)

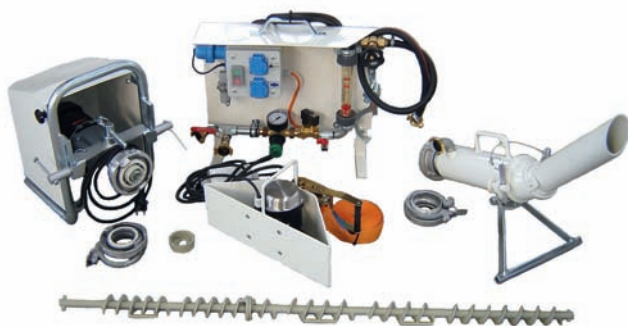

## Ausstattung:

### Standardausstattung des Durchlaufmischers CP

- Komplettgerät mit Rüttler und Anschlussset für die Einwegverpackung cleverpac, Steuereinheit ohne Sondensteuerung.

## Bestellnummern:

IMPACT KAM 4206 cleverpac 800 kg	3726-2-PAC
Durchlaufmischer CP (Kaufgerät)	8535-0-CP
Durchlaufmischer CP (Leihgerät)	8535-0-LEIH

## Tipps bei möglichen Anwendungsproblemen:

**Problem:** Mörtel tritt nicht oder in unregelmäßiger Konsistenz aus dem Mischrohr aus

**Ursache:** zu geringer Wasserdruck, verstopftes Schmutzsieb in der Regeleinheit

**Tipp:** Wasserdruck überprüfen (mind. 2 bar), Schmutzsieb reinigen

**Ursache:** ungleichmäßiger Materialnachlauf in der Kartonage

**Tipp:** Durch einige Hammerschläge im unteren Drittel der Kartonage (auf einem Holzbrett als Unterlage) den Materialfluss unterstützen

**Ursache:** Verstopfung, Materialanhaftungen in der Mischeinheit

**Tipp:** Mischeinheit reinigen, Materialanhaftungen vollständig entfernen

**Problem:** Motorabschaltung wegen Überlastung, Ausreißen der Kunststoffmuffe

**Ursache:** zu trockenes Mischverhältnis

**Tipp:** Materialkonsistenz überprüfen, Mischeinheit reinigen und Maschine neu anfahren, Wassermenge beim Anfahren der Maschine ggf. erhöhen (MATERIAL DICKT NACH)

## IMPARAT Service Plus:

*Umfangreicher Produkt-Support mit Technischer Beratung per Telefon sowie Einweisungen auf der Baustelle durch die IMPARAT Anwendungstechnik.*

# Tel. 040/72 77 08-46



## Technische Daten:

Fördermenge:	ca. 15 l/Min.
Ergiebigkeit:	800 kg ergeben ca. 36 x 15 l gemischten Mörtel
Stromanschluss:	230 V/50 Hz
Antrieb:	1,8 KW
Gewicht ohne Silo:	ca. 40 kg