





**ultra** FARB  
SYSTEM ★  
**color**

*Das ideale System zur farbigen Gestaltung von  
Innenwänden und Fassaden*

**imparat**



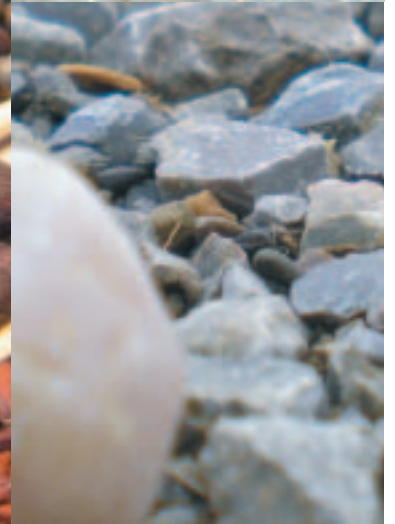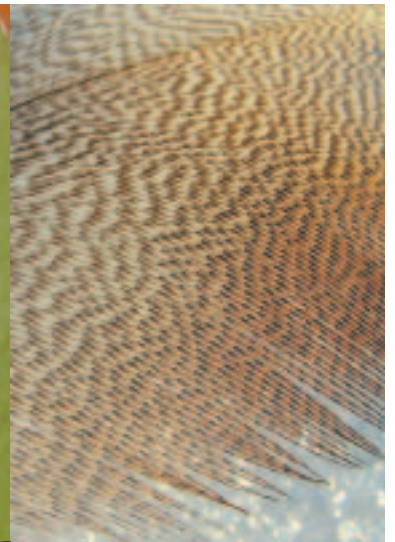

## Aufhellstufen - einfach gemischt

**Ultra color original** ist eine seidenmatte Dispersionsfarbe in Profi-Qualität:

- wasserverdünnbar
- farbtensiv
- hochdeckend
- lichtbeständig
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 330

Alle Aufhellstufen für diese Farbonkarte können durch Mischen von **Ultra color original** mit allen geeigneten Innen- und Außenfarben hergestellt werden.


Je nach Weißgrad und Färbevermögen der gewählten Weißqualität können sich Farbtonabweichungen ergeben.

Beispiele für die der jeweiligen Aufhellstufe entsprechenden Gebindegrößen sind in der Mischtable angeben.




Mischen - umrühren - fertig.

<b>Stufe 1</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 2,5 : 1</b> 5 l Ultra color + 2 l Weiß
<b>Stufe 2</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 1</b> 5 l Ultra color + 5 l Weiß
<b>Stufe 3</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 2,5</b> 5 l Ultra color + 12,5 l Weiß
<b>Stufe 4</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 5</b> 2 l Ultra color + 10 l Weiß 2,5 l Ultra color + 12,5 l Weiß 3 l Ultra color + 15 l Weiß
<b>Stufe 5</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 12,5</b> 800 ml Ultra color + 10 l Weiß 1000 ml Ultra color + 12,5 l Weiß 1,2 l Ultra color + 15 l Weiß
<b>Stufe 6</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 25</b> 400 ml Ultra color + 10 l Weiß 500 ml Ultra color + 12,5 l Weiß 600 ml Ultra color + 15 l Weiß
<b>Stufe 7</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 50</b> 200 ml Ultra color + 10 l Weiß 250 ml Ultra color + 12,5 l Weiß 300 ml Ultra color + 15 l Weiß
<b>Stufe 8</b> entspricht z.B	<b>Verhältnis 1 : 100</b> 100 ml Ultra color + 10 l Weiß 125 ml Ultra color + 12,5 l Weiß 150 ml Ultra color + 15 l Weiß

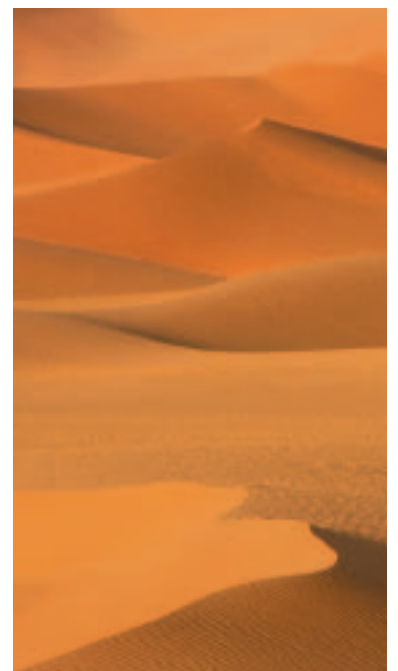



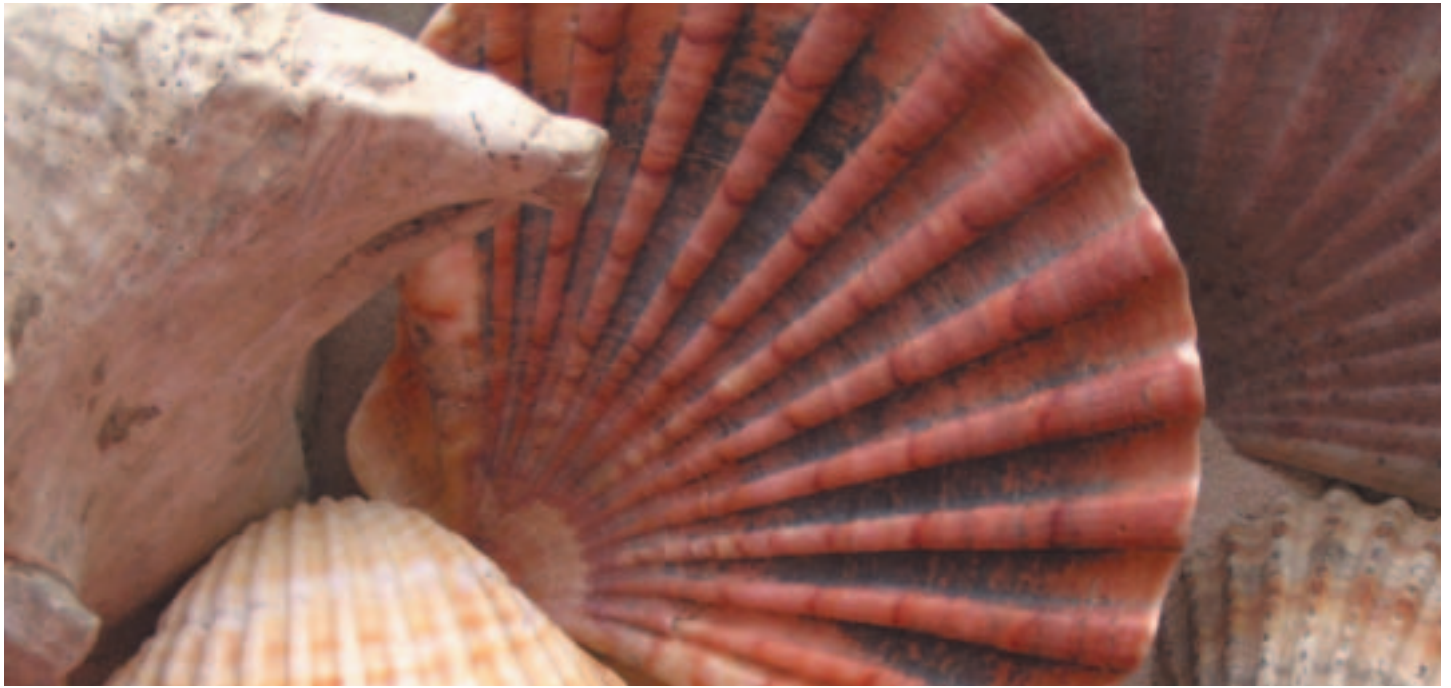

## Ultra color Farbsystem

Das ideale System zur farbigen Gestaltung von Innenwänden und Fassaden

- 20 Original-Farbtöne (+ Schwarz)
- 8 attraktive Mischfarbtöne
- 224 Aufhellöne

Die 252 Farbtöne des **Ultra color Farbsystems** können in vielen IMPARAT-Qualitäten über **Ultra mix** oder ab Werk getönt geliefert werden.

Mit **Ultra color original** lassen sich alle Farbtöne auch jederzeit einfach selbst herstellen (siehe Mischtable).



## Siliconharz- und Silikatfarben

IMOTECH-SILAN SUPERPERL, IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe und Perl-Silicat sind über **Ultra mix** oder ab Werk getönt in folgenden **Ultra color Farbtönen** erhältlich:

	IMOTECH-SILAN SUPERPERL	IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe	Perl-Silicat
	Farbstufe	Farbstufe	Farbstufe
Azur	5-8	1-8	5-8
Monsun	5-8	alle	5-8
Taifun	5-8	3-8	5-8
Keramik	5-8	2-8	5-8
Mango	5-8	1-8	5-8
Zeder	5-8	1-8	5-8
Bambus	5-8	2-8	5-8
Sonnengelb	5-8	5-8	5-8
Curry	5-8	3-8	5-8
Malve	7-8	7-8	7-8
Dattel	5-8	1-8	5-8
Zimt	5-8	1-8	5-8
Mocca	5-8	alle	5-8
Tabak	5-8	alle	5-8

	IMOTECH-SILAN SUPERPERL	IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe	Perl-Silicat
	Farbstufe	Farbstufe	Farbstufe
Inca	5-8	1-8	5-8
Sumatra	5-8	alle	5-8
Tundra	5-8	alle	5-8
Negro	5-8	alle	5-8
Grafit	4-8	alle	4-8
Arizona	5-8	alle	5-8
Mischfarbton 1	4-8	alle	4-8
Mischfarbton 2	5-8	1-8	5-8
Mischfarbton 3	5-8	1-8	5-8
Mischfarbton 4	5-8	5-8	5-8
Mischfarbton 5	5-8	5-8	5-8
Mischfarbton 7	5-8	5-8	5-8
Mischfarbton 8	4-8	alle	4-8
Mischfarbton 9	4-8	alle	4-8

### Bitte beachten Sie:

Da zur Herstellung von Siliconharz-Farben und Silikat-Farben nur anorganische Pigmente verwendet werden können, **sind einige Farbtöne in IMOTECH-SILAN SUPERPERL, IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe und Perl-Silicat nicht lieferbar.**


Um die speziellen Eigenschaften des Produktes zu erhalten, dürfen **TRIMAT-Deckhaut, IMOTECH-SILAN SUPERPERL, IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe und Perl-Silicat nicht mit Ultra color Original-Farbtönen gemischt werden.**

### Lichtbeständigkeit im Außenbereich:

In den hellen Farbstufen sind einige – mit ★ gekennzeichnete Farbtöne – für Außenbeschichtungen nicht ausreichend lichtbeständig. Diese Farbtöne sollten deshalb nur im Innenbereich eingesetzt werden.

Ausnahme: in **IMOTECH-SILAN SUPERPERL, IMOTECH-SILAN Fassadenfarbe und Perl-Silicat** lieferbare **Farbtöne** sind durch ihre anorganische Pigmentierung **uneingeschränkt lichtbeständig** und können daher auch in hellen Farbtönen im Außenbereich verwendet werden.

Alle abgebildeten Farbtöne wurden im Lackdruckverfahren hergestellt. Abweichungen vom Original-Farbton sind in der Praxis möglich.

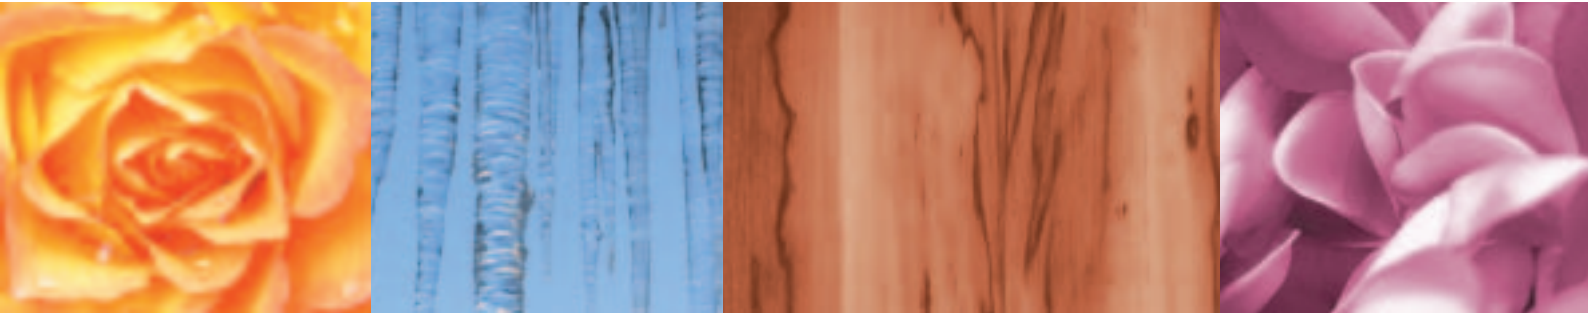

## NIEDERLASSUNGEN

---



18069 Rostock-Marienehe  
Alter Hafen Nord 324  
Telefon 0381/8 11 28 11  
Telefax 0381/8 11 22 20  
rostock@imparat.de

19053 Schwerin  
Slüter Ufer 5  
Telefon 0385/5 81 48 82  
Telefax 0385/5 81 48 79  
schwerin@imparat.de

20537 Hamburg  
Luisenweg 7  
Telefon 040/21 55 33  
Telefax 040/2 19 46 25  
luisenweg@imparat.de

22335 Hamburg  
Geschwister-Beschütz-Bogen 3  
Telefon 040/50 29 42  
Telefax 040/50 29 18  
gbb@imparat.de

22880 Wedel/Holstein  
Rolandstraße 6 a  
Telefon 04103/67 11  
Telefax 04103/1 76 91  
wedel@imparat.de

23560 Lübeck  
Rigastraße 3-7  
Telefon 0451/2 90 63 07  
Telefax 0451/2 90 63 57  
luebeck@imparat.de

24113 Kiel  
Lauenburger Straße 2  
Telefon 0431/6 32 08  
Telefax 0431/66 58 10  
kiel@imparat.de

24937 Flensburg  
Bahnhofstraße 21  
Telefon 0461/2 31 40  
Telefax 0461/2 18 85  
flensburg@imparat.de

27572 Bremerhaven  
Eisteichstraße 11  
Telefon 0471/9 73 97-0  
Telefax 0471/9 73 97-39  
verkauf-bremerhaven@imparat.de

29525 Uelzen  
Oldenstädter Straße 58  
Telefon 0581/7 38 64  
Telefax 0581/1 43 71  
uelzen@imparat.de

30179 Hannover  
Eckener Straße 5 c  
Telefon 0511/37 26 18  
Telefax 0511/37 26 21  
hannover-stadt@imparat.de

30453 Hannover-Ahlem  
Am Bahndamm 9-13  
Telefon 0511/4 00 06-0  
Telefax 0511/4 00 06-44  
verkauf-hannover@imparat.de

34123 Kassel-Waldau  
Waitzstraße 2 d  
Telefon 0561/5 74 57-0  
Telefax 0561/5 74 57-10  
kassel@imparat.de

34626 Neukirchen  
Köhlerweg 14  
Telefon 06694/18 63  
Telefax 06694/5 11 41

37688 Beverungen  
Industriestraße 4  
Telefon 05273/36 17-0  
Telefax 05273/36 17-11  
beverungen@imparat.de

41812 Erkelenz  
Gewerbestraße Süd 67  
Telefon 02431/97 32 81  
Telefax 02431/97 32 85  
erkelenz@imparat.de

58135 Hagen  
Hördenstraße 1  
Telefon 02331/4 84 97 60  
Telefax 02331/4 84 97 61  
hagen@imparat.de

99099 Erfurt  
Weimarische Straße 29 b  
Telefon 0361/6 02 85 72  
Telefax 0361/6 53 93 35  
erfurt@imparat.de

**IMPARAT Farbwerk  
Iversen & Mähl GmbH & Co. KG**

21509 Glinde/Hamburg  
Siemensstraße 8  
Telefon 040/72 77 08-10  
Telefax 040/72 77 08-11  
E-Mail: [verkauf@imparat.de](mailto:verkauf@imparat.de)

[www.imparat.de](http://www.imparat.de)

Weitere Niederlassungen in Litauen und Polen

Bestellnr.: 9998-0-W103 / Auflage UC 400

Schutzgebühr € 4,-

